

**Comune di Trieste**

**Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati**


**Cd. Opera 18128 – Stadio Rocco – Sistemazioni esterne ed opere accessorie**

**Oggetto**

**Progetto della Sicurezza ai sensi D.lgs 81/08**

**PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**ONERI DELLA SICUREZZA**

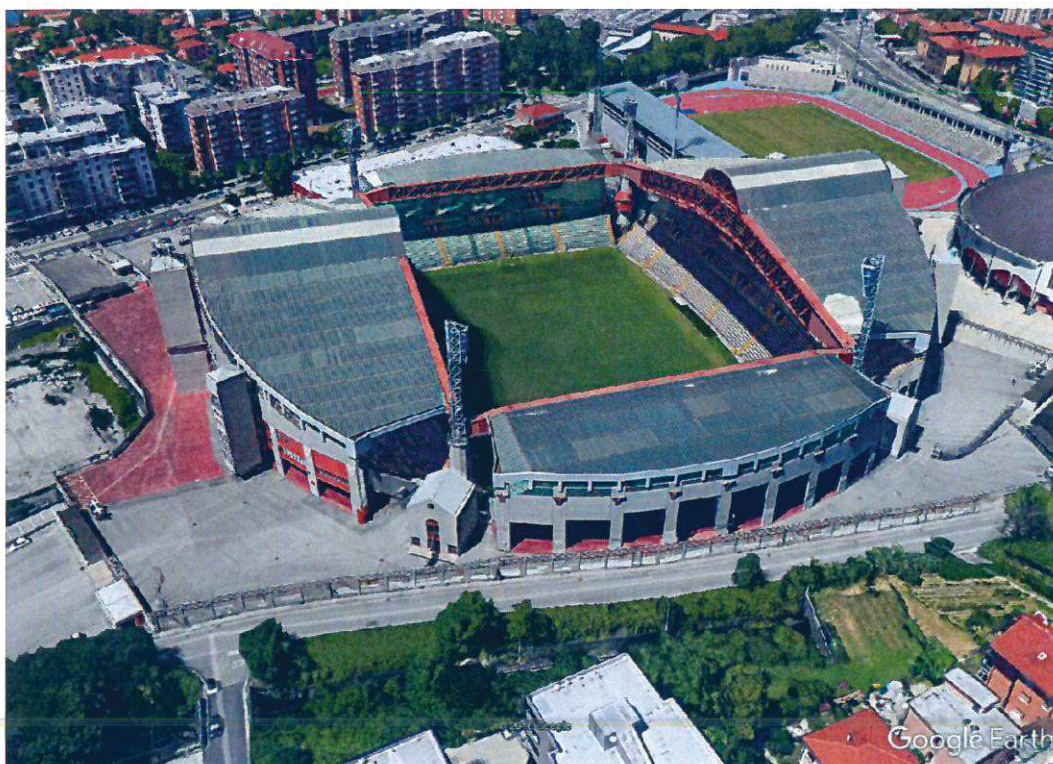

# ALLEGATO "C"

**Comune di Trieste**  
Provincia di Ts

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** OPERA 18128 - STADIO ROCCO - SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE ACCESSORIE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI TRIESTE - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati.

**CANTIERE:** Stadio Nereo Rocco, Trieste (Ts)

Trieste, 01/03/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**



(arch Radanich Fabio)

per presa visione

**IL COMMITTENTE**



(Responsabile Unico Procedimento - COMUNE DI TRIESTE - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati Musizza Nerio ing)

**arch Radanich Fabio**

via Belpoggio 3  
34123 Trieste (TS)  
Tel.: 040 3419213 - 335 6370032 - Fax: 040 3419213  
E-Mail: radanichfabio@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
1 01	<b>LAVORI A MISURA</b>  <b>QUADRI DI CANTIERE</b>  Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a parete o per fissaggio a cavalletto autoportante adatti ad essere chiusi a spine inserite con installazione al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tp interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.  Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 0,03 A  SOMMANO cadauno					4,00 4,00	75,00	300,00
2 02	<b>ESTINTORE</b>  Fornitura di estintore portatile a polvere da kg. 9 omologato DM 20.12.82 completo di staffa e carrello segnalatore.  SOMMANO cadauno					2,00 2,00	77,00	154,00
3 03	<b>CASSETTA PRONTO SOCCORSO</b>  Cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 DPR 303/56 e art. 1 DM 28.07.58, completa di ogni contenuto previsto dalla norma.  SOMMANO cadauno					1,00 1,00	38,00	38,00
4 04	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b>  Oneri derivanti dalle riunioni informative e formative elative agli aspetti di coordinamento sicurezza e prevenzione. personale ipotizzato presenete: nr 6 addetti  SOMMANO h	6,00 6,00			1,000 1,000	6,00 6,00 12,00	28,00	336,00
5 05	<b>CARTELLONISTICA</b>  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x							
	<b>A RIPORTARE</b>							828,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							828,00
6 06	350 mm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,35	3,50
7 07	<b>CARTELLONISTICA</b> Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: 250 x 310 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,25	0,50
8 08	<b>CARTELLONISTICA</b> Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,35	3,50
9 09	<b>DELIMITAZIONE CANTIERE E STOCCAGGIO MATERIALI</b> Recinzione provvisoria modulare in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm:con tubolari perimetrali di Ø 40 mm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	28,94	868,20
10 10	<b>DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO</b> Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri per acquedotti, gas metano, cavi elettrici, cavi telefonici in rotoli da 10 cm x 200 m e Paletto portanastri in ferro verniciato di altezza pari a 120 cm					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,92	218,40
11 11	<b>NASTRI DI SEGNALEZIONE</b> Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da: 10 cm x 250 m, bicolore (bianco/rosso)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	2,68	53,60
11 11	<b>TRANSENNATURA AREE DI LAVORO</b> Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1.110 mm e lunghezza pari a 2.000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'975,70



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO  
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z  
DATA FIRMA: 11/03/2019 13:46:14  
IMPRONTA: 770D3E9B8815EB630C6D34527027B8378F0D5931464819FB6A08771AE8E66BAF8F0D5931464819FB6A08771AE8E66BAF005E46F63099E3FE27322B654C5A33D5005E46F63099E3FE27322B654C5A33D5CDAB6AD58F495A20A4E0DD467773FB5FCDAB6AD58F495A20A4E0DD467773FB5FC466511459504E2EACD4CD685F4DA045

NOME: TERRANOVA SANTI  
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S  
DATA FIRMA: 15/03/2019 10:26:55  
IMPRONTA: 920A68C8D9C347972482C5615C1D31412F3ECBC4453BD1A9B9BA6823E091E3D42F3ECBC4453BD1A9B9BA6823E091E3D4362A8C378511A03E4E8C259AD9CD150F362A8C378511A03E4E8C259AD9CD150F1DD47F66FCCCE29EAB312A5CC74DC4CD1DD47F66FCCCE29EAB312A5CC74DC4CD2D44D87303277E7B4886BB6BDD4CEF08

NOME: DIPIAZZA ROBERTO  
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I  
DATA FIRMA: 15/03/2019 10:52:35  
IMPRONTA: 6C6D4F2A96C1478CFF8958FDBF806822D7EE7AB415CA5352C66871219AF18386D7EE7AB415CA5352C66871219AF18386D551F3DA6539790B621B3FE3426C8085D551F3DA6539790B621B3FE3426C808553D91F0F4A9009F1490740D95673C51DD53D91F0F4A9009F1490740D95673C51DC179804091D110045D16DD39115ADE3A